

## ADVIBOARD – SCHEDA TECNICA

### DESCRIZIONE

ADVIBOARD è un pannello interamente eco-compatibile e riciclabile al 100% costituito da un'anima a nido d'ape in cartone ondulato, rivestito con copertina stampabile su entrambi i lati. È stampabile direttamente su entrambi i lati con stampanti per grande formato. Può essere facilmente tagliato, cordonato e fresato con i moderni plotter da taglio che effettuano tagli passanti o tagli a 45°, permettendo infinite possibilità di assemblaggio



### UTILIZZI PREVALENTI

Gli utilizzi di ADVIBOARD sono molteplici.

Trova largo impiego nel settore pubblicitario, nella realizzazione di espositori, tavoli, sedie, allestimenti, stand fieristici, arredi per negozi e vetrine.

### STRUTTURA

ADVIBOARD si compone di un'anima alveolare accoppiata con doppia copertina di finitura esterna.

Composto interamente con carte riciclabili e colle a base d'acqua.

### CARATTERISTICHE ANIMA ALVEOLARE


	ADVIBOARD STANDARD 05	ADVIBOARD STANDARD 08
Tipo di carta	Cartoncino	Cartoncino
Grammatura	110 g/m <sup>2</sup>	110 g/m <sup>2</sup>
Colore	Avana/Bianco/Nero	Avana/Bianco/Nero
Diametro alveoli	5 mm	8 mm
Numero alveoli	50.000 per m <sup>2</sup>	25.000 per m <sup>2</sup>
Peso specifico	80 kg/m <sup>3</sup>	50 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione	6 kg/cm <sup>2</sup>	3 kg/cm <sup>2</sup>

### ADVIPLAST SPA

Via Ercolano, 11  
20900 Monza (MB)  
P.I. 13373380156

+39 039 95 3171   
info.advi@advi-group.com   
www.advi-group.com 

## CARATTERISTICHE COPERTINA DI FINITURA ESTERNA

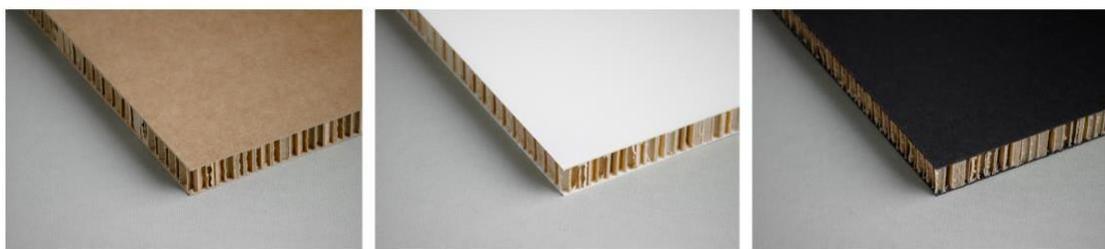

	<b>AVANA</b>	<b>BIANCO</b>	<b>NERO</b>
Tipo di carta	Cartoncino Krafliner	Cartoncino patinato	Cartoncino
Grammatura	275 g/m <sup>2</sup>	350 g/m <sup>2</sup>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati Standard</b>			
Larghezza	1600 o 2030 mm	1600 o 2030 mm	1600 mm
Lunghezza	3050 mm	3050 mm	3050 mm
Spessore	5 mm (versione pro con anima avana) 10 mm 16 mm 20 mm 30 mm 50 mm	5 mm (versione pro con anima avana) 10 mm 16 mm 20 mm 30 mm 50 mm	5 mm (versione pro con anima avana) 10 mm 16 mm 20 mm 30 mm 50 mm

(lunghezze e spessori diversi possono essere prodotti su richiesta)

### TOLLERANZE

Larghezza	Tolleranza	+/-	3 mm
Lunghezza	Tolleranza	+/-	3 mm
Spessore	Tolleranza	+/-	0,3 mm
Planarità	Tolleranza	<	10 mm

### ADVIPLAST SPA

Via Ercolano, 11  
 20900 Monza (MB)  
 P.I. 13373380156

+39 039 95 3171   
 info.advi@advi-group.com   
 www.advi-group.com 

## CERTIFICAZIONE FSC<sup>®</sup>



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile

Il marchio della gestione forestale responsabile.

Tutte le versioni di ADVIBOARD possono essere acquistate certificate FSC<sup>®</sup> [su richiesta](#).

Scegliendo i prodotti certificati FSC<sup>®</sup> si supporta la gestione responsabile delle foreste nel mondo.

## Movimentazione

Le lastre vanno mantenute in posizione orizzontale e movimentate indossando guanti di protezione. Ciò ne garantisce la planarità e l'assenza di impronte digitali in fase di stampa.

## Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti non troppo umidi e lontano da fonti di calore dirette.

## NOTA:

Le informazioni e i dati riportati sono comunicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia essi non implicano alcuna responsabilità, garanzia, obbligo e concessione di licenze in quanto puramente indicativi. Le caratteristiche qui menzionate non costituiscono specifiche contrattuali e possono essere variate senza preavviso. Documento fornito in copia non controllata.

---

### ADVIPLAST SPA

Via Ercolano, 11  
20900 Monza (MB)  
P.I. 13373380156

+39 039 95 3171   
[info.advi@advi-group.com](mailto:info.advi@advi-group.com)   
[www.advi-group.com](http://www.advi-group.com) 